


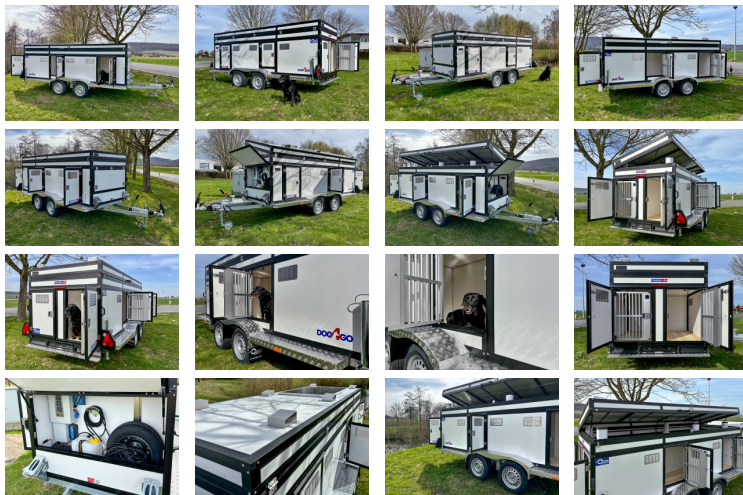

Rückfahrscheinwerfer, dritte Bremsleuchte, Nebelschlussleuchte LED-Boxenbeleuchtung mit einem separaten Schalter je Box, Anordnung der Schalter zentral am/im Frontstaukasten, LED-Beleuchtung der Boxen in Warmweiß aufklappbares Hubstaudach, Stauraumhöhe 200 mm, LED-Hubstaudachbeleuchtung, schaltbar über einen Schalter in der Nähe des Griffes (innenliegend im Staudach) Rutschfeste Aufstiegshilfen an allen Seiten zur Erreichung und für Tätigkeiten im Hubstaudachdach, ausgelegt für eine Last von mind. 120 kg Stoßstange hinten als zusätzliche rutschfeste Aufstiegshilfe und Aufprallschutz für die hinteren Hundeböden Eigene frostgeschützte Wasserbevorratung mit einem mind. 20 Liter Wasserkarner, Pumpe und einer Brause mit einem Schlauch von mind. 5 Meter Länge, Frostgeschützter Frontstaukasten mit LED-Beleuchtung, automatische Beleuchtung mit einem zusätzlichen Schalter bei geöffnetem Kasten Bordanlage zur Versorgung aller am Anhänger verbauten Verbraucher inkl. fest verbauter Bordelektronik: 12 V Bordbatterie in AGM-Technik mit min. 75 Ah Kapazität, die Batterie ausgelegt für Lüfterbetrieb bis zu 4 Stunden - Während der Fahrt wird die Bordbatterie des Anhängers über das Zugfahrzeug geladen, Laderegler, Schutz vor Über- und Unterspannung, Ladegerät zur automatischen Ladung der Bordbatterie über den externen 230 V Netzanschluss (Außeneinspeisung) und Spannungswandler zur Versorgung der Verbraucher im Stand über die Außeneinspeisung 230 V Solarpanel mit mind. 300 Wt (max.) zur automatischen Ladung der Bordbatterie im Stand, An- / Unterbringung des Solarpanel auf dem Dach des Anhängers zzgl. DEKRA Einzelabnahme 219,00€ Alle Preise inkl. MwSt. !!! PREIS AUF ANFRAGE !!! Abbildungen müssen nicht der Standard-Ausstattung entsprechen, technische Änderungen (z.B. Reifengrößen) vorbehalten.

Anhängertyp: HBM6 / DOG4GO / BW6GO

Gesamtgewicht: 2000kg

Innenmaße: 6 Boxen zum Transport von 6 Hunden;

Boxinnenmaße (L / B / H): mind.: 1.200 mm x 700 mm x 900 mm

Boden: Isolierende Wände und Böden

Rangiergriffe: 2 Stück vorne, 2 Stück hinten

Bordwände: Sandwich

Rahmen: Stahlrahmen

Elektrik: 230 V Außensteckdose/Außeneinspeisung inkl.

20m langem Anschlusskabel an Schuko Steckdose 12 V

Reifen: 14 Zoll / Allwetterbereifung

Anzahl der Achsen: Tandemfahrwerk

Gebremste Achse: Ja (Betriebsbremse, Auflaufbremse, Feststellbremse)

Stützrad serienmäßig: Ja, Stützlast max. 50 kg

Heckstützen: Ja

Unterlegkeile: Ja

100 km/h Zulassung: Ja

Trenn-/Zwischenwände: Kratz- und Beißfest

Boxen: 6 unabhängige, gut durchgelüftete Boxen, Ausführung gemäß Tierschutztransportverordnung (EG) Nr. 2/2009

Herausnehmbares, leicht zu reinigendes Einlegerost: aus unbehandeltem Holz in jeder Box

Wasserablauf: je Box zur Reinigung

Schließanlage: mit Einzelschlüsselsystem für alle Schlösser (Boxentüren, Hubstaudach und Staukasten, etc.)

Tür: Boxeninnen- und Boxenaußentüre

Feststelleinrichtungen: für alle Boxentüren aus rostfreiem Metall Boxeninnentüren aus runden, rostfreien

Metallstangen mit Antiverbiss-Querstrebe

Ersatzrad, Bordwerkzeug und Wagenheber: im Staukasten vorne

Antischlingerkupplung: Ja

Eignung zum Befahren: von unbefestigten Wald- und Feldwegen

Lüfter: stufenlos schaltbar/-regelbar, die Schalter (je einer pro Lüfter) sind im Schaltpanel im Frontstaukasten untergebracht

Temperaturüberwachungs-: und Warnsystem

Batterie: 12 Volt

Alle Preise gültig nur auf vorrätige Ware. Bei Nachbestellung fallen Transportkosten an.